



RN 150

Electric valves

شیر برقی مدل RN 150

شیر برقی RN150 نسخه بهینه شده از انواع محصولات Rain می باشد. ابعاد و کارایی بسیار خوب از مزایای قابل توجه آن می باشد. این نوع شیر مناسب استفاده در مکان های کوچک و متوسط می باشد. قیمت بسیار رقابتی این محصول باعث شده تا مشتریان تمایل بسیار زیادی جهت استفاده از Rn150 را داشته باشند .



اطلاعات فنی:

- سلونوئید استاندارد: ۹ و ۲۴ ولت
- دارای فلو کنترل

- دیافراگم از جنس استنلس استیل ضد زنگ
- دارای دیافراگم یک تکه و تک قطعه ای
- کارکرد با ۰/۲ آمپر، ۷A۴/۸

شرایط کاری:

- کارکرد شیر از ۱ بار فشار تا حداکثر ۱۲ بار می باشد
- بهترین شرایط دمایی محیط از ۴ درجه تا ۷۰ درجه سانتی گراد می باشد.
- میزان جریان آب از ۲۰ لیتر در دقیقه تا ۷۰ لیتر در دقیقه می باشد.

۲. رزوه ماده




۱. قابلیت باز شدن شیر به صورت دستی



۴. وجود دستگیره تنظیم کنترل جریان




۳. به همراه یک قطعه دیافراگم تزریقی

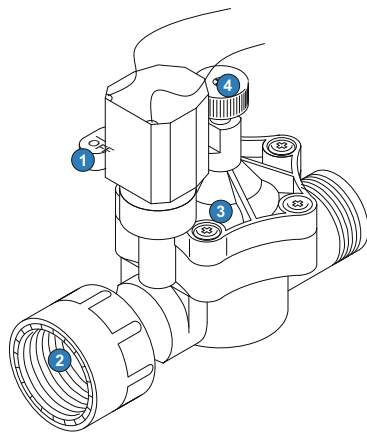

RN 150 - LOSS OF CHARGE (in bar)	RN 150 - LOSS OF CHARGE (in bar)		
	1/2"	3/4"	1"
20 l/min	0.35	0.35	0.30
30 l/min	0.52	0.52	0.45
40 l/min	0.70	0.60	0.60
50 l/min	0.80	0.80	0.70
60 l/min	0.80	0.80	0.70
70 l/min	0.85	0.85	0.75
80 l/min	0.95	0.95	0.85
90 l/min	1.05	1.05	0.95

Code	Models	Box Qt.y	Box - cm
100.4600710	RN 150 3/4"M 24VAC	24	32x31x26
100.4600910	RN 150 1"M 24VAC	24	32x31x26
100.4800710	RN 150 3/4"F 24 VAC	24	32x31x26
100.4800910	RN 150 1"F 24 VAC	24	32x31x26
100.4500511	RN 150 1/2"F W/FC 24VAC	24	32x31x26
100.4400711	RN 150 3/4"M W/FC 24VAC	24	32x31x26
100.4400911	RN 150 1"M W/FC 24VAC	24	32x31x26
100.4500711	RN 150 3/4"F W/FC 24VAC	24	32x31x26
100.4500911	RN 150 1"F W/FC 24VAC	24	32x31x26

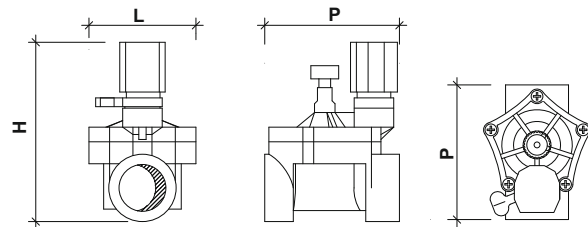

RN 150 - DIMENSIONS (in cm)	RN 150 - DIMENSIONS (in cm)			
	3/4" M	1" M	1/2" F	3/4" F
H	11.4	11.4	11.4	11.4
P	11.5	11.6	9.2	9.2
L	7.1	7.1	7.1	7.1

RN 150 - DIMENSIONS (in cm)	RN 150 - DIMENSIONS (in cm)		
	1" F	1" M x U	1" U x U
H	11.4	11.4	11.4
P	9.2	12.8	14.1
L	7.1	7.1	7.1

TAP TIMER

BATTERY CONTROLLER

24 VAC CONTROLLER

SENSOR

ELECTRIC VALVES

SPRINKLER

FITTINGS

ACCESSORIES

AGRICULTURE